

Trasformatori monofase da quadro di sicurezza e di isolamento

W W W . T R A S F O S T A T I K . I T

- Conforme norme CEI 96-3 96-7 (EN 61558)
- Tensioni di ingresso 230-400V
- Tensioni di uscita 24V, 24-0-24V, 55-0-55V, 115-0-115V
- Frequenza industriale 50/60 Hz
- Grado di protezione IP00
- Classe di isolamento F
- Esecuzione aperta
- Morsettiere protette
- Nuclei magnetici a basse perdite ad alta permeabilità
- Avvolgimenti in rame
- Impregnazione totale con vernice isolante



Tensione di uscita 24V


Pot. VA	Codice Articolo	Dimensioni mm.			Peso Kg.
		Alt.	Lar.	Pro.	
25	TMQ24/0025	75	70	65	1,0
50	TMQ24/0050	80	78	68	1,4
100	TMQ24/0100	90	85	76	1,9
150	TMQ24/0150	95	100	85	2,5
200	TMQ24/0200	95	100	90	3,0
250	TMQ24/0250	125	120	90	4,1
300	TMQ24/0300	125	120	95	4,8
400	TMQ24/0400	125	120	105	5,7
500	TMQ24/0500	140	150	115	7,4
600	TMQ24/0600	140	150	125	8,6
700	TMQ24/0700	145	150	135	9,8
800	TMQ24/0800	150	150	145	10,4
1000	TMQ24/1000	175	180	150	13,6
1500	TMQ24/1500	175	180	170	15,8
2000	TMQ24/2000	190	195	170	19,7
3000	TMQ24/3000	230	230	190	29,5

Per ordinare articoli con le altre tensioni (24-0-24V, 55-0-55V, 115-0-115V) modificare la parte di codice compresa tra "TMQ" e "/" con la tensione di riferimento: ad esempio per un trasformatore 24-0-24V da 25VA il codice sarà TMQ24024/0025.

Trasformatori monofase di comando (da quadro) adatti per applicazioni di uso generale:

- di sicurezza per alimentare circuiti a bassissima tensione fino ad un massimo di 50Vac;

- di isolamento per alimentare circuiti con tensioni superiori ai 50Vac.

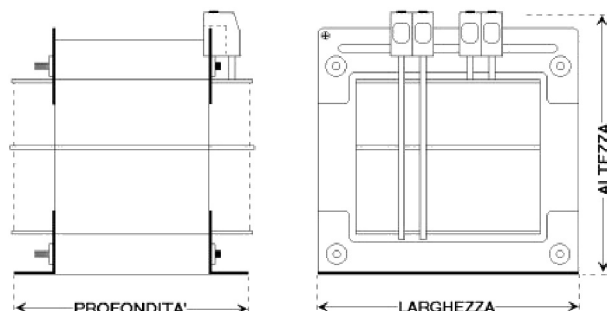

(Dimensioni e caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso)